
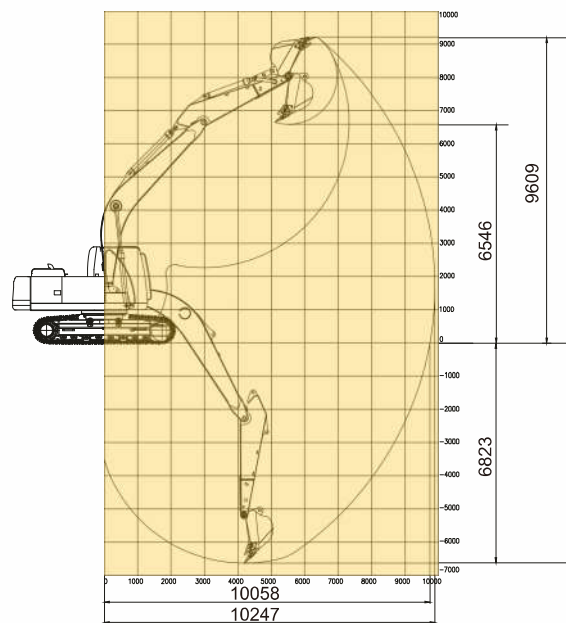


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные	Эксплуатационная масса	26800 кг
	Длина стрелы	5900 мм
	Длина рукояти	2950 мм
	Объем стандартного ковша	1.55 м³
	Максимальная скорость движения	3.7 / 5.7 км/ч
	Макс. скорость вращения платформы	11.5 об/мин
	Преодолеваемый подъем	35° (70%)
	Давление на грунт	53.3 кПа
	Максимальное тяговое усилие	206 кН
Двигатель	Модель двигателя	QSB6.7-C190-31
	Номинальная мощность	145 кВт / 2000 об/мин
	Максимальный крутящий момент	931 Н·м / 1300 об/мин
	Рабочий объем	6.7 л
	Топливный бак	480 л
Гидравлическая система	Максимальная скорость потока (общая)	260x2 л/мин
	Максимальное рабочее давление	34.3 мПа
	Макс. давление в системе управления	3.9 мПа
	Максимальное усилие копания на рукояти	118 / 126 кН (ISO)
	Максимальное усилие копания на ковше	159 / 172 кН (ISO)
	Гидравлический бак	190 л
Ходовая часть	Ширина гусеничной ленты	600 мм
	Количество башмаков в гусеничной цепи	54 (на каждой стороне)
	Количество поддерживающих катков	2 (на каждой стороне)
	Количество опорных катков	10 (на каждой стороне)
Электрическая система	Напряжение	24 В
	Емкость аккумулятора	12 В, 120 Ач x 2

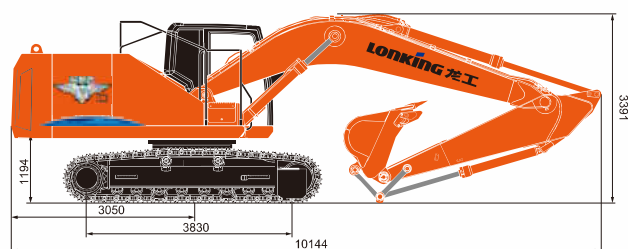

Стандартная комплектация

Двигатель CUMMINS	Сдвижные форточки
Насос гидравлики KAWASAKI	Зеркала заднего вида
Гидрораспределитель KAWASAKI	Камера заднего вида
Гидромотор поворота платформы KAWASAKI	Дворники
Гидромотор хода LONKING	Регулируемое сидение оператора с карманом для документов, подпрессоренное
Цветной LCD монитор с электронной системой контроля	Защита всех РВД
Гидравлическая система с положительной обратной связью электронного управления	Откидное лобовое стекло
Фильтр салона	7 дефлекторов обдува
Люк	Безопасная комфортная кабина с эргономичным дизайном и защитой при опрокидывании FOPS/ROPS
Кондиционер + отопитель салона	Ревверсивная гидроразводка
Светодиодные фары	Насос для перекачивания топлива
Освещение салона	Большая площадь остекления кабины
Запираемый на ключ топливный бак	РадиоIMP3
Запираемый на ключ ящик для инструментов	Проблесковый маячок
Запираемый на ключ моторный отсек	Металлическая защита нижней части лобового стекла
Централизованная система смазки	ЗИП
3-х ступенчатая система очистки топлива с датчиком присутствия воды в топливе	Инструкция по эксплуатации
Защита от схода гусеницы	Каталог запчастей
Дополнительное усиление рукояти	

Опции

Гидромолот и гидролиния для гидромолота
Проблесковый маячок
Предупредительный сигнал движения
Устройство быстрой замены оборудования
Башмаки гусеницы 700/800 мм с тройным грунтозацепом
Верхняя защитная решетка
Комплект резиновых накладок для башмаков гусеницы
Быстросъемное устройство