
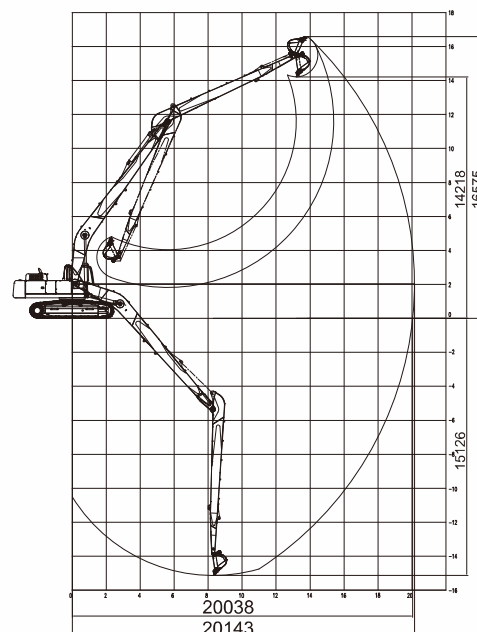


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные	Эксплуатационная масса	33800 кг
	Длина стрелы	11000 мм
	Длина рукояти	8500 мм
	Объем стандартного ковша	0.50 м³
	Максимальная скорость движения	3.4 / 5.2 км/ч
	Макс. скорость вращения платформы	7.5 об/мин
	Преодолеваемый подъем	35° (70%)
	Давление на грунт	71 кПа
	Максимальное тяговое усилие	283 кН
Двигатель	Модель двигателя	ISUZU GH-6HK1
	Номинальная мощность	212 кВт / 2000 об/мин
	Максимальный крутящий момент	1080 / 1500 Н·м / об/мин
	Рабочий объем	7.79 л
	Топливный бак	600 л
Гидравлическая система	Максимальная скорость потока (общая)	288x2 л/мин
	Максимальное рабочее давление	34.3 мПа
	Макс. давление в системе управления	3.9 мПа
	Максимальное усилие копания на рукояти	71 кН (ISO)
	Максимальное усилие копания на ковше	78 кН (ISO)
	Гидравлический бак	300 л
Ходовая часть	Ширина гусеничной ленты	800 мм
	Количество башмаков в гусеничной цепи	47 (на каждой стороне)
	Количество поддерживающих катков	2 (на каждой стороне)
	Количество опорных катков	8 (на каждой стороне)
Электрическая система	Напряжение	24 В
	Емкость аккумулятора	24 В, 165 Ач x 2

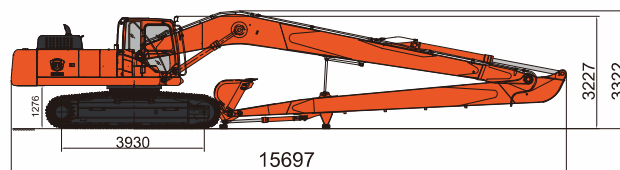

Стандартная комплектация

Двигатель ISUZU GH-6HK1 мощностью 288 л.с.	Радио/MP3
Насос гидравлики KAWASAKI	Проблесковый маячок
Гидрораспределитель KAWASAKI	Фильтр салона
Гидромотор поворота платформы KAWASAKI	Ревверсивная гидроразводка
Гидромотор хода DOOSAN	Централизованная система смазки
Электрическая система KAWASAKI	Автоматический сигнализатор движения назад
Управление рабочим оборудованием джойстиками	7 дефлекторов обдува
Кабина с защитой ROPS, защитная решетка нижней части лобового стекла	Мощное рабочее устройство с высокопрочными низколегированными сталями
Рабочее пространство кабины 2,7 м³	Защита от схода гусеницы
Окна кабины без рамы для увеличения поля зрения при работе	Комбинированная закрытая рама типа С повышает жесткость и прочность поворотной платформы
Климатическая установка в кабине – печка, салонный фильтр, кондиционер.	Оптимизированная система охлаждения для снижения потерь мощности и шума
Регулируемое сидение оператора с карманом для документов, прорессоренное	Рукоять 8500 мм, стрела 11000 мм, противовес 7800 кг.
Цветной LCD монитор с электронной системой контроля	Гусеницы для скальных пород, усиление шасси, более надежные и износостойкие
Откидное лобовое стекло	Гусеницы шириной 800 мм
Сдвижные форточки	Ковш стандартный объемом 0,5 м³
Освещение салона	Запираемый на ключ топливный бак
Зеркала заднего вида	Насос для перекачивания топлива
Камера заднего вида	Люк
Зеркала заднего вида	ЗИП
Электрический стеклоочиститель	Инструкция по эксплуатации
Светодиодные фары	Каталог запчастей

Опции

Сигнализатор движения
Верхняя защитная сетка
Передняя защитная сетка
700-мм тройные грунтозацепы
800-мм тройные грунтозацепы